FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D17
ENCHUFE RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



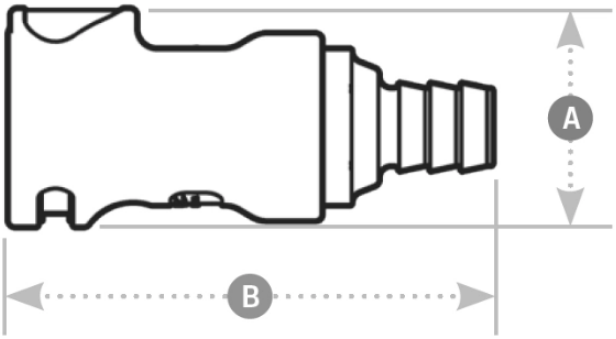

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno con fibra de vidrio y moldeado de TPV y ABS con moldeado de TPE suave al tacto
Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS
Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.
Juntas: EPDM
Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.
Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar
Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.
Lubricante: Krytox® PFPE.
Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.
Inclusion aire conexión: 0.26cc
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.
Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B
NS4D17002	0606406440266	3.2	26.7	53.1
NS4D1700206	0606406440264	3.2	26.7	53.1
NS4D17004	0606406440017	6.4	26.7	59.4
NS4D1700406	0606406440029	6.4	26.7	59.4
NS4D17006	0606406440033	6.5	26.7	59.4
NS4D1700606	0606406440265	6.5	26.7	59.4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.