
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D20
ADAPTADOR RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO



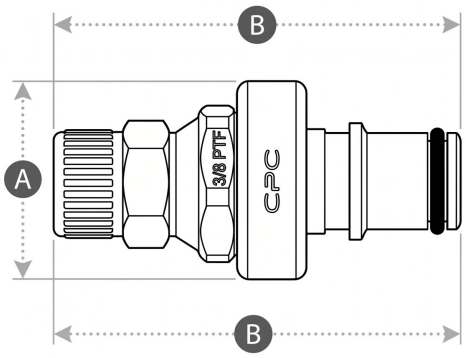

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y sobremoldeo de TPV. Versiones en ABS con sobremoldeo de TPE de tacto suave.

Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS

Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.

Juntas: EPDM

Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar

Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.

Lubricante: Krytox® PFPE.

Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.

Inclusion aire conexión: 0.26cc

APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Material
NS4D20004	0606406440269	4.3X6.4	24.4	49.5	PP
NS4D20006	0606406440018	6.4X9.5	24.4	53.1	PP

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.