
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# NS4D22
# ADAPTADOR RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



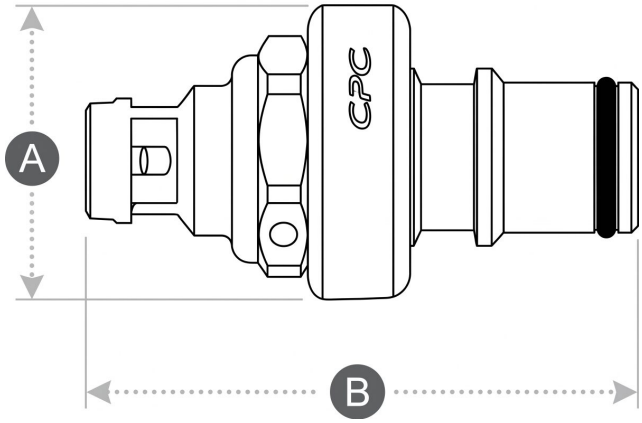


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y sobremoldeo de TPV. Versiones en ABS con sobremoldeo de TPE de tacto suave

Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS

Material de muelle de válvula: Acero Inox 316

Juntas: EPDM

Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar

Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.

Lubricante: Krytox® PFPE

Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc

Inclusion aire conexión: 0.26cc

APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas

Disponible con sistema de identificación RFID

| Referencia | Código | Ø int. Tubo (mm) | A (mm) | B (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| **NS4D22002** | 0606406440271 | 3,2 | 24.4 | 43.9 | PP |
| **NS4D2200406** | 0606406440028 | 6,4 | 24.4 | 50.3 | Plástico ABS |
| **NS4D22004** | 0606406420443 | 6,4 | 24.4 | 50.3 | PP |
| **NS4D2200606** | 0606406440270 | 9,5 | 24.4 | 50.3 | Plástico ABS |
| **NS4D22006** | 0606406440272 | 9,5 | 24.4 | 50.3 | PP |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.