FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D24
ADAPTADOR RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON ROSCA MACHO





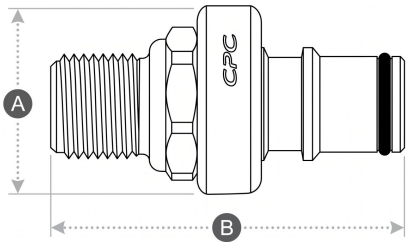

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno con fibra de vidrio y moldeado de TPV y ABS con moldeado de TPE suave al tacto

Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS

Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.

Juntas: EPDM

Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar

Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.

Lubricante: Krytox® PFPE.

Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.

Inclusion aire conexión: 0.26cc

APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Rosca	A (mm)	B (mm)	Material
NS4D24004	0606406440268	1/4"	24.4	49.5	PP
NS4D2400406	0606406440031	1/4"	24.4	49.5	Plástico ABS
NS4D24004BSPT	0606406440030	1/4"	24.4	49.5	PP
NS4D24004BSPT06	0606406440267	1/4"	24.4	49.5	Plástico ABS

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.