
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D42
ADAPTADOR RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



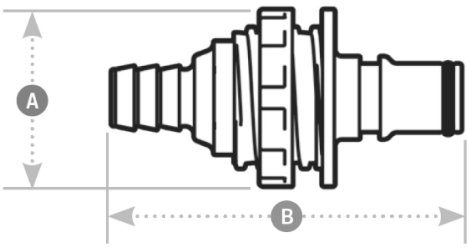

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno con fibra de vidrio y moldeado de TPV y ABS con moldeado de TPE suave al tacto
Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS
Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.
Juntas: EPDM
Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.
Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar
Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.
Lubricante: Krytox® PFPE.
Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.
Inclusion aire conexión: 0.26cc
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.
Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Material del cuerpo
NS4D42002	0606406440276	3,2	29.7	52.6	PP
NS4D4200406	0606406440275	3,2	29.7	52.6	PLASTICO_ABS
NS4D42004	0606406440027	6,4	29.7	58.9	PP
NS4D42006	0606406440019	9.5	29.7	58.9	PP

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.