
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSC-G
REGULADOR DE CAUDAL ENCLAVABLE UNIDIRECCIONAL CON ROSCA BSPP (POMO REGULADOR)



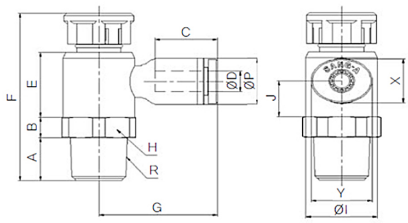

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Gran precisión de regulación.
Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
Partes metálicas en latón niquelado.
Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
Para trabajar con aire comprimido.
Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
Exento de siliconas y aceites en su montaje.
Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	A	B	C	ØD	E	F	G	I	J	ØP	X	Y	H	R	Peso (G)	Ud./caja
NSC 04G01	0202402450144	5,3	6,5	14,5	4	12,7	30,6	20,9	12,6	7	9	8,6	10,8	13	G1/8	13,46	50
NSC 04G02	0202402450160	6	9	14,5	4	14,5	35,8	22,9	16,4	8,3	9	8,6	10,8	17	G1/4	23,88	50
NSC 06G01	0202402450135	5,3	6,5	15,5	6	12,7	30,6	22	12,6	7	11,2	11	13	13	G1/8	13,61	50
NSC 06G02	0202402450140	6	9	15,5	6	14,5	35,8	24	16,4	8,3	11,2	11	13	17	G1/4	24,17	50
NSC 06G03	0202402450161	7	10	15,5	6	16,5	39,8	26	18,4	10	11,2	11	13	19	G3/8	36,943	25
NSC 08G01	0202402451135	5,3	6,5	17,8	8	12,7	30,6	25,1	12,6	7	13,6	13	15	13	G1/8	14,35	50
NSC 08G02	0202402450139	6	9	17,8	8	14,5	35,8	26,8	16,4	8,3	13,6	13	15	17	G1/4	24,798	50
NSC 08G03	0202402450136	7	10	17,8	8	16,5	39,8	28,6	18,4	10	13,6	13	15	19	G3/8	36,98	25
NSC 08G04	0202402450162	8,5	14	17,8	8	21,2	50,2	31,3	23,4	13,7	13,6	13	15	24	G1/2	70,696	20
NSC 10G01	0202402450163	5,3	6,5	19,4	10	12,7	30,6	28,3	12,6	7	16,3	16	18,5	13	G1/8	14,911	25
NSC 10G02	0202402450141	6	9	19,4	10	14,5	35,8	31	16,4	8,3	16,3	16	18,5	17	G1/4	25,5	25
NSC 10G03	0202402450142	7	10	19,4	10	16,5	39,8	29	18,4	10	16,3	16	18,5	19	G3/8	38,12	25
NSC 12G04	0202402450143	8,5	14	22,4	12	21,2	50,2	38,9	23,4	13,7	19,7	19,5	22,5	24	G1/2	73,697	20
NSC 10G04	0202402450164	8,5	14	19,4	10	21,2	50,2	31	23,4	13,7	16,3	16	18,5	24	G1/2	70,415	20
NSC 12G02	0202402450166	6	9	22,4	12	14,5	35,8	36,4	16,4	9,3	19,7	19,5	22,5	17	G1/4	27,789	25
NSC 12G03	0202402450167	7	10	22,4	12	16,5	39,8	32,9	18,4	10	19,7	19,5	22,5	19	G3/8	39,888	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.