
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSE
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL CON ROSCA BSPT (TORNILLO CON TUERCA)



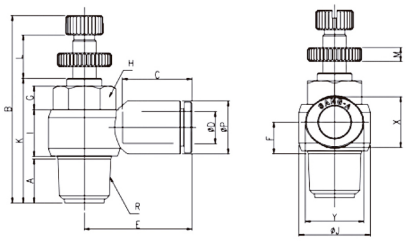

2002/95/EC

Características Técnicas

Gran precisión de regulación.
Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
Partes metálicas en latón niquelado.
Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
Para trabajar con aire comprimido.
Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
Exento de siliconas y aceites en su montaje.
Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	X	Y	Peso (g)	Ud./caja
NSE 04-M5	0202402450029	4	M5	9	3,5	29,5	14,5	19,1	6,5	4	8	9,1	10,4	19,5	5	2,5	8,6	10,8	8	100
NSE 04-M5IN	0202402450028	4	M5	9	3,5	29,5	14,5	19,1	6,5	4	8	9,1	10,4	19,5	5	2,5	8,6	10,8	8	100
NSE 04-01	0202402450020	4	R1/8	9	7,7	40,1	14,5	20,9	7	4	10	12,2	14,4	25,6	10,5	3,5	8,6	10,8	17,2	50
NSE 04-01IN	0202402450019	4	R1/8	9	7,7	40,1	14,5	20,9	7	4	10	12,2	14,4	25,6	10,5	3,5	8,6	10,8	17,2	50
NSE 04-02	0202402450021	4	R1/4	9	11,2	48	14,5	22,8	7	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	8,6	10,8	34,4	50
NSE 04-02IN	0202402452139	4	R1/4	9	11,2	48	14,5	22,8	7	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	8,6	10,8	34,4	50
NSE 06-M5	0202402450045	6	M5	11,2	3,5	29,5	15,5	21	7,7	4	8	9,1	10,4	19,5	5	2,5	8,6	10,8	9,1	100
NSE 06-M5IN	0202402450044	6	M5	11,2	3,5	29,5	15,5	21	7,7	4	8	9,1	10,4	19,5	5	2,5	8,6	10,8	9,1	100
NSE 06-01	0202402450032	6	R1/8	11,2	7,7	40,1	15,5	22	7	4	10	12,2	14,4	25,6	10,5	3,5	11	13	17,9	50
NSE 06-01IN	0202402450031	6	R1/8	11,2	7,7	40,1	15,5	22	7	4	10	12,2	14,4	25,6	10,5	3,5	11	13	17,9	50
NSE 06-02	0202402450035	6	R1/4	11,2	11,2	48	15,5	24	7	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	11	13	35,1	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

NSE 06-02IN	0202402450034	6	R1/4	11,2	11,2	48	15,5	24	7	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	11	13	35,1	50
NSE 06-03	0202402450036	6	R3/8	11,2	13,3	54,2	15,5	26	8,7	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	11	13	62,5	25
NSE 06-03IN	0202402452140	6	R3/8	11,2	13,3	54,2	15,5	26	8,7	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	11	13	62,5	25
NSE 08-01	0202402450046	8	R1/8	13,6	7,7	40,1	17,8	25,1	8	4	10	142	14,4	25,6	10,5	3,5	13	15	19	50
NSE 08-01IN	0202402452141	8	R1/8	13,6	7,7	40,1	17,8	25,1	8	4	10	142	14,4	25,6	10,5	3,5	13	15	19	50
NSE 08-02	0202402450048	8	R1/4	13,6	11,2	48	17,8	27,6	8,1	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	13	15	36,1	50
NSE 08-02IN	0202402450047	8	R1/4	13,6	11,2	48	17,8	27,6	8,1	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	13	15	36,1	50
NSE 08-03	0202402450049	8	R3/8	13,6	13,3	54,2	17,8	28,6	8,1	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	13	15	63,5	25
NSE 08-03IN	0202402452142	8	R3/8	13,6	13,3	54,2	17,8	28,6	8,1	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	13	15	63,5	25
NSE 08-04	0202402450050	8	R1/2	13,6	16,5	59,8	17,8	31,6	8,4	5,5	24	18	28	42,8	12	3,5	13	15	94	20
NSE 08-04IN	0202402452143	8	R1/2	13,6	16,5	59,8	17,8	31,6	8,4	5,5	24	18	28	42,8	12	3,5	13	15	94	20
NSE 10-02	0202402450057	10	R1/4	16,3	11,2	48	19,4	29,6	9,6	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	16	18,5	38,9	25
NSE 10-02IN	0202402452144	10	R1/4	16,3	11,2	48	19,4	29,6	9,6	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	16	18,5	38,9	25
NSE 10-03	0202402450059	10	R3/8	16,3	13,3	54,2	19,4	30	9,7	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	16	18,5	67,8	25
NSE 10-03IN	0202402450058	10	R3/8	16,3	13,3	54,2	19,4	30	9,7	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	16	18,5	67,8	25
NSE 10-04	0202402450061	10	R1/2	16,3	16,5	59,8	19,4	32,9	10	5,5	24	18	28	42,8	12	3,5	16	18,5	98,7	20
NSE 10-04IN	0202402450060	10	R1/2	16,3	16,5	59,8	19,4	32,9	10	5,5	24	18	28	42,8	12	3,5	16	18,5	98,7	20
NSE 12-02	0202402450065	12	R1/4	19,7	11,2	48	22,4	33,9	11,3	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	19,5	22,5	42,5	25
NSE 12-02IN	0202402452145	12	R1/4	19,7	11,2	48	22,4	33,9	11,3	6	14	12	18,4	31,9	11,1	3,5	19,5	22,5	42,5	25
NSE 12-03	0202402450066	12	R3/8	19,7	13,3	54,2	22,4	35,9	11,4	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	19,5	22,5	70,6	25
NSE 12-03IN	0202402452146	12	R3/8	19,7	13,3	54,2	22,4	35,9	11,4	5	19	15,7	22	37,2	12	3,5	19,5	22,5	70,6	25
NSE 12-04	0202402450067	12	R1/2	19,7	16,5	59,8	22,4	38,9	11,7	5,5	24	18	28	42,8	12	3,5	19,5	22,5	100,4	20
NSE 12-04IN	0202402452147	12	R1/2	19,7	16,5	59,8	22,4	38,9	11,7	5,5	24	18	28	42,8	12	3,5	19,5	22,5	100,4	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.