

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSF
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL EN LINEA TUBO-TUBO (TORNILLO CON TUERCA)

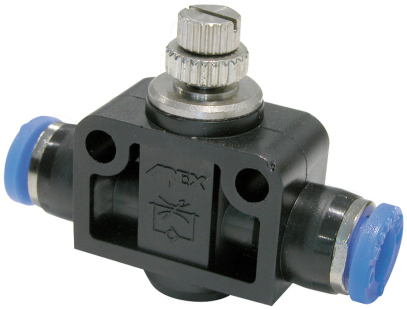

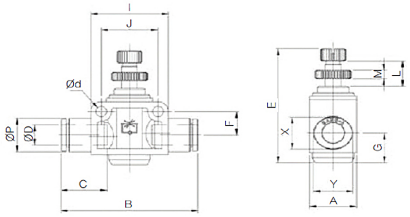

Características Técnicas

Gran precisión de regulación.
Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
Partes metálicas en latón niquelado.
Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
Para trabajar con aire comprimido.
Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
Exento de siliconas y aceites en su montaje.
Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Referencia	Código	ØD	ØP	A	B	C	E	F	G	I	J	L	M	Ød	X	Y	Peso (G)	Ud./caja
NSF 04	0202402450070	4	9	11	38,8	14,5	28,7	6,5	6,5	20	14	5	2,5	3,2	8,6	10,8	11,5	50
NSF 06	0202402450071	6	11,2	15	46,7	15,5	40,9	8,5	10,9	28	20	9,5	3,5	4,2	11	13	27,6	25
NSF 08	0202402450072	8	13,6	18	53	17,8	46,2	9,5	12	30	22	10,2	3,5	4,2	13	15	40,4	25
NSF 10	0202402450074	10	16,3	21	60,6	19,4	52,5	11	12	34	26	11,5	3,5	4,2	16	18,5	66,4	20
NSF 12	0202402450075	12	19,7	28	73,8	22,4	55,6	13	16	40	32	11,5	3,5	4,2	19,5	22,5	110,6	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.