
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSH
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL CON ROSCA BSPT (TORNILLO ENRASADO)



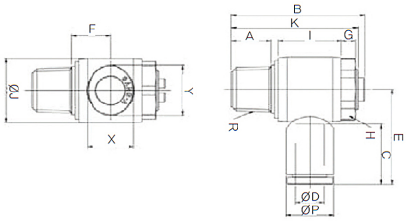

Características Técnicas

Gran precisión de regulación.
Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
Partes metálicas en latón niquelado.
Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
Para trabajar con aire comprimido.
Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
Exento de siliconas y aceites en su montaje.
Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	1	ØJ	K	x	Y	Peso (G)	Ud./caja
NSH 03M5	0202402452168	3	M5	9	3,5	22,5	14,5	19,5	6,6	3,5	8	11,8	10	21	8,6	10,8	6,6	100
NSH 03M5IN	0202402452169	3	M5	9	3,5	22,5	14,5	19,5	6,6	3,5	8	11,8	10	21	8,6	10,8	6,6	100
NSH 04M5	0202402450081	4	M5	9	3,5	22,5	14,5	19,5	6,6	3,5	8	11,8	10	21	8,6	10,8	7	100
NSH 04M5IN	0202402452170	4	M5	9	3,5	22,5	14,5	19,5	6,6	3,5	8	11,8	10	21	8,6	10,8	7	100
NSH 0401	0202402450077	4	R1/8	9	8	30	14,5	21,5	8,8	4	13	14,5	14	28,5	8,6	10,8	19,5	50
NSH 0401IN	0202402450076	4	R1/8	9	8	30	14,5	21,5	8,8	4	13	14,5	14	28,5	8,6	10,8	19,5	50
NSH 0402	0202402450078	4	R1/4	9	11	38	14,5	24	11	4	17	18	19	36,1	8,6	10,8	37,4	50
NSH 0402IN	0202402452171	4	R1/4	9	11	38	14,5	24	11	4	17	18	19	36,1	8,6	10,8	37,4	50
NSH 0403	0202402452172	4	R3/8	9	12	45,2	14,5	25,7	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	8,6	10,8	70,6	25
NSH 0403IN	0202402452173	4	R3/8	9	12	45,2	14,5	25,7	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	8,6	10,8	70,6	25
NSH 06M5	0202402450088	6	M5	11,2	3,5	22,5	15,5	20,5	7,1	3,5	8	11,8	10	21	8,6	10,8	7,8	100
NSH 06M5IN	0202402452174	6	M5	11,2	3,5	22,5	15,5	20,5	7,1	3,5	8	11,8	10	21	8,6	10,8	7,8	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

NSH 0601	0202402450082	6	R1/8	11,2	8	30	15,5	22,5	8,8	4	13	14,5	14	28,5	11	13	20,2	50
NSH 0601IN	0202402452175	6	R1/8	11,2	8	30	15,5	22,5	8,8	4	13	14,5	14	28,5	11	13	20,2	50
NSH 0602	0202402450083	6	R1/4	11,2	11	38	15,5	25	11	4	17	18	19	36,1	11	13	38,2	50
NSH 0602IN	0202402452176	6	R1/4	11,2	11	38	15,5	25	11	4	17	18	19	36,1	11	13	38,2	50
NSH 0603	0202402450084	6	R3/8	11,2	12	45,2	15,5	26,7	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	11	13	71,4	25
NSH 0603IN	0202402452177	6	R3/8	11,2	12	45,2	15,5	26,7	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	11	13	71,4	25
NSH 0801	0202402450089	8	R1/8	13,6	8	30	17,8	25,6	9,5	4	13	14,5	14	28,5	13	15	21,5	50
NSH 0801IN	0202402452178	8	R1/8	13,6	8	30	17,8	25,6	9,5	4	13	14,5	14	28,5	13	15	21,5	50
NSH 0802	0202402450090	8	R1/4	13,6	11	38	17,8	28,1	11	4	17	18	19	36,1	13	15	39,5	50
NSH 0802IN	0202402452179	8	R1/4	13,6	11	38	17,8	28,1	11	4	17	18	19	36,1	13	15	39,5	50
NSH 0803	0202402450091	8	R3/8	13,6	12	45,2	17,8	29,8	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	13	15	71,8	25
NSH 0803IN	0202402452180	8	R3/8	13,6	12	45,2	17,8	29,8	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	13	15	71,8	25
NSH 0804	0202402450092	8	R1/2	13,6	15	51,4	17,8	32,1	13,8	7	24	22	27	48,7	13	15	111,7	20
NSH 0804IN	0202402452181	8	R1/2	13,6	15	51,4	17,8	32,1	13,8	7	24	22	27	48,7	13	15	111,7	20
NSH 1002	0202402450097	10	R1/4	16,3	11	38	19,4	28,9	11,7	4	17	18	19	36,1	16	18,5	42,4	25
NSH 1002IN	0202402452182	10	R1/4	16,3	11	38	19,4	28,9	11,7	4	17	18	19	36,1	16	18,5	42,4	25
NSH 1003	0202302310034	10	R3/8	16,3	12	45,2	19,4	30,6	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	16	18,5	73,8	25
NSH 1003IN	0202402453182	10	R3/8	16,3	12	45,2	19,4	30,6	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	16	18,5	73,8	25
NSH 1004	0202402450099	10	R1/2	16,3	15	51,4	19,4	32,9	13,8	7	24	22	27	48,7	16	18,5	112,8	20
NSH 1004IN	0202402450098	10	R1/2	16,3	15	51,4	19,4	32,9	13,8	7	24	22	27	48,7	16	18,5	112,8	20
NSH 1203	0202402450104	12	R3/8	19,7	12	45,2	22,4	35,9	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	19,5	22,5	78,2	25
NSH 1203IN	0202402452183	12	R3/8	19,7	12	45,2	22,4	35,9	13,3	5,5	21	21	22,4	42,5	19,5	22,5	78,2	25
NSH 1204	0202402450105	12	R1/2	19,7	15	51,4	22,4	38,2	13,8	7	24	22	27	48,7	19,5	22,5	117,2	20
NSH 1204IN	0202402452198	12	R1/2	19,7	15	51,4	22,4	38,2	13,8	7	24	22	27	48,7	19,5	22,5	117,2	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.