
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSH-G
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL CON ROSCA BSPP (TORNILLO ENRASADO)



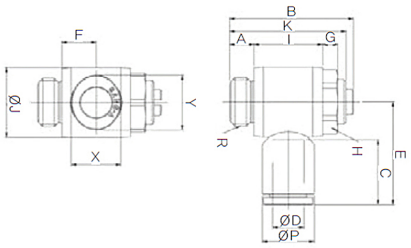

Características Técnicas

- Gran precisión de regulación.
- Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
- Partes metálicas en latón niquelado.
- Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
- Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
- Para trabajar con aire comprimido.
- Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
- Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
- Exento de siliconas y aceites en su montaje.
- Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
- Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	1	ØJ	K	x	Y	Peso (G)	Ud./caja
NSH 04G01	0202402450079	4	G1/8	9	5	30	14,5	21,5	7,3	4	13	14,5	14	28,5	8,6	10,8	19,2	50
NSH 04G01IN	0202402452184	4	G1/8	9	5	30	14,5	21,5	7,3	4	13	14,5	14	28,5	8,6	10,8	19,2	50
NSH 04G02	0202402450080	4	G1/4	9	6	32,5	14,5	24	9	4	16	18	19	30,6	8,6	10,8	31,3	50
NSH 04G02IN	0202402452185	4	G1/4	9	6	32,5	14,5	24	9	4	16	18	19	30,6	8,6	10,8	31,3	50
NSH 04G03	0202402452186	4	G3/8	9	7	45,2	14,5	25,7	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	8,6	10,8	71,2	25
NSH 04G03IN	0202402452187	4	G3/8	9	7	45,2	14,5	25,7	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	8,6	10,8	71,2	25
NSH 06G01	0202402450085	6	G1/8	11,2	5	30	15,5	22,5	7,3	4	13	14,5	14	28,5	11	13	19,9	50
NSH 06G01IN	0202402452188	6	G1/8	11,2	5	30	15,5	22,5	7,3	4	13	14,5	14	28,5	11	13	19,9	50
NSH 06G02	0202402450086	6	G1/4	11,2	6	32,5	15,5	25	9	4	16	18	19	30,6	11	13	32,1	50
NSH 06G02IN	0202402452189	6	G1/4	11,2	6	32,5	15,5	25	9	4	16	18	19	30,6	11	13	32,1	50
NSH 06G03	0202402450087	6	G3/8	11,2	7	45,2	15,5	26,7	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	11	13	72	25
NSH 06G03IN	0202402452190	6	G3/8	11,2	7	45,2	15,5	26,7	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	11	13	72	25
NSH 08G01	0202402450093	8	G1/8	13,6	5	30	17,8	25,6	8	4	13	14,5	14	28,5	13	15	21,2	50
NSH 08G01IN	0202402452191	8	G1/8	13,6	5	30	17,8	25,6	8	4	13	14,5	14	28,5	13	15	21,2	50
NSH 08G02	0202402450094	8	G1/4	13,6	6	32,5	17,8	28,1	9	4	16	18	19	30,6	13	15	33,4	50
NSH 08G02IN	0202402452192	8	G1/4	13,6	6	32,5	17,8	28,1	9	4	16	18	19	30,6	13	15	33,4	50
NSH 08G03	0202402450095	8	G3/8	13,6	7	45,2	17,8	29,8	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	13	15	72,4	25
NSH 08G03IN	0202402452193	8	G3/8	13,6	7	45,2	17,8	29,8	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	13	15	72,4	25
NSH 08G04	0202402450096	8	G1/2	13,6	8,5	51,7	17,8	32,1	11	7	24	22	27	49	13	15	103,8	20
NSH 08G04IN	0202402452194	8	G1/2	13,6	8,5	51,7	17,8	32,1	11	7	24	22	27	49	13	15	103,8	20
NSH 10G02	0202402450100	10	G1/4	16,3	6	32,5	19,4	28,9	9,7	4	16	18	19	30,6	16	18,5	36,3	25
NSH 10G02IN	0202402452195	10	G1/4	16,3	6	32,5	19,4	28,9	9,7	4	16	18	19	30,6	16	18,5	36,3	25
NSH 10G03	0202402450102	10	G3/8	16,3	7	45,2	19,4	30,6	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	16	18,5	74,4	25
NSH 10G03IN	0202402450101	10	G3/8	16,3	7	45,2	19,4	30,6	10,5	6,5	20	21	22,4	42,5	16	18,5	74,4	25
NSH 10G04	0202402450103	10	G1/2	16,3	8,5	51,7	19,4	32,9	11	7	24	22	27	49	16	18,5	104,9	20
NSH 10G04IN	0202402452196	10	G1/2	16,3	8,5	51,7	19,4	32,9	11	7	24	22	27	49	16	18,5	104,9	20
NSH 12G03	0202402450106	12	G3/8	19,7	7	45,2	22,4	35,9	11,9	6,5	20	21	22,4	42,5	19,5	22,5	78,8	25
NSH 12G03IN	0202402452197	12	G3/8	19,7	7	45,2	22,4	35,9	11,9	6,5	20	21	22,4	42,5	19,5	22,5	78,8	25
NSH 12G04	0202402450107	12	G1/2	19,7	8,5	51,7	22,4	38,2	11,9	7	24	22	27	49	19,5	22,5	109,3	20
NSH 12G04IN	0202402452199	12	G1/2	19,7	8,5	51,7	22,4	38,2	11,9	7	24	22	27	49	19,5	22,5	109,3	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.