
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSL
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL DE LATÓN CON ROSCA BSPT



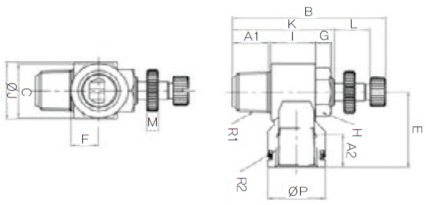

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Regulador de caudal metálica roscado unidireccional.
Regulación mediante tornillo con tuerca.
Presión de trabajo de -1 a 9 bar.
Temperatura de trabajo: 0 a 60ºC.
Material: Latón, ZNDC y NBR.

Referencia	Código	R1	R2	ØP	A1	A2	B	C	E	F	G	H	1	ØJ	K	L	M	Peso (g)	Ud./caja
NSL M5	0202402450117	M5	M5	8	3,5	4,5	29,5	8	10,5	6	4	8	9,1	10	19,5	5	2,5	8,7	100
NSL 01	0202402450108	R1/8	R1/8	14	7,7	8,5	40,1	14	18	7,8	4	10	12,2	14,6	25,6	10,5	3,5	23,5	50
NSL 02	0202402450110	R1/4	R1/4	18	11,2	11	48	18	25	9	5	14	14	19	31,9	11,1	3,5	51	50
NSL 03	0202402450111	R3/8	R3/8	22	13,3	12	54,2	22	30	11	5	19	15,7	24	37,2	12	3,5	109,4	25
NSL 04	0202402450112	R1/2	R1/2	27	16,5	15	61,8	27	35,5	13,5	5,5	24	20	29	44,8	12	3,5	167	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.