
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSL-G
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL DE LATÓN CON ROSCA BSPP



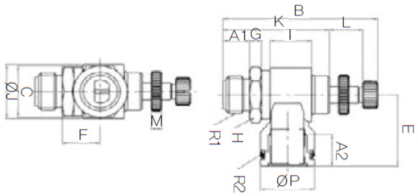

Características Técnicas

Regulador de caudal metálica roscado unidireccional.
Regulación mediante tornillo con tuerca.
Presión de trabajo de -1 a 9 bar.
Temperatura de trabajo: 0 a 60ºC.
Material: Latón, ZNDC y NBR.

Referencia	Código	R1	R2	ØP	A1	A2	B	C	E	F	G	H	1	ØJ	K	L	M	Peso (g)	Ud./caja
NSL G01	0202402450113	G1/8	G1/8	14	6,4	8,5	42,6	14	18	9,1	4	14	12,2	14,6	28,1	10,5	3,5	29,7	50
NSL G02	0202402450114	G1/4	G1/4	18	9	11	51,7	18	25	12,6	4	17	14	19	35,6	11,1	3,5	65,1	50
NSL G03	0202402450115	G3/8	G3/8	22	10,7	12	58,3	22	30	14,5	5	20	15,7	24	41,3	12	3,5	110,5	25
NSL G04	0202402450116	G1/2	G1/2	27	13	15	61,8	27	35,5	15,7	6	24	20	29	44,8	12	3,5	165,5	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.