
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSS
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL ACODADO 90º CON ROSCA BSPT (TORNILLO CON TUERCA)



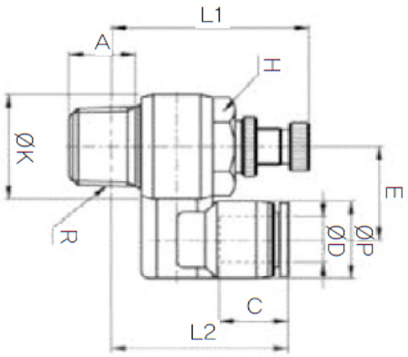

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

- Gran precisión de regulación.
- Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
- Partes metálicas en latón niquelado.
- Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
- Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
- Para trabajar con aire comprimido.
- Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
- Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
- Exento de siliconas y aceites en su montaje.
- Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
- Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	ØD	R	C	E	A	H	ØP	ØK	L1 (Max)	L2	Peso (g)	Ud./caja
NSS 04-M5	0202402450120	4	M5	16	15,9	3,5	8	10,4	10,4	26,5	30,8	8,9	100
NSS 04-M5IN	0202402452156	4	M5	16	15,9	3,5	8	10,4	10,4	26,5	30,8	8,9	100
NSS 04-01	0202402450119	4	R1/8	16	18,1	8	10	10,4	14,4	36	33,9	24,1	50
NSS 04-01IN	0202402450118	4	R1/8	16	18,1	8	10	10,4	14,4	36	33,9	24,1	50
NSS 04-02	0202402452157	4	R1/4	16	20,1	11,2	14	10,4	18,4	41,5	34,9	44,6	50
NSS 04-02IN	0202402452158	4	R1/4	16	20,1	11,2	14	10,4	18,4	41,5	34,9	44,6	50
NSS 06-M5	0202402450125	6	M5	17	15,9	3,5	8	12,4	10,4	26,5	32,2	9,8	100
NSS 06-M5IN	0202402452159	6	M5	17	15,9	3,5	8	12,4	10,4	26,5	32,2	9,8	100
NSS 06-01	0202402450122	6	R1/8	17	18,1	8	10	12,4	14,4	36	35,3	24,8	50
NSS 06-01IN	0202402450121	6	R1/8	17	18,1	8	10	12,4	14,4	36	35,3	24,8	50
NSS 06-02	0202402450123	6	R1/4	17	20,1	11,2	14	12,4	18,4	41,5	36,3	45,2	50
NSS 06-02IN	0202402452160	6	R1/4	17	20,1	11,2	14	12,4	18,4	41,5	36,3	45,2	50
NSS 06-03	0202402450124	6	R3/8	17	22,5	13,3	19	12,4	22	47	37,3	55	25
NSS 06-03IN	0202402452161	6	R3/8	17	22,5	13,3	19	12,4	22	47	37,3	55	25
NSS 08-01	0202402450126	8	R1/8	18,5	18,1	8	10	14,4	14,4	36	36,8	41,9	50
NSS 08-01IN	0202402452162	8	R1/8	18,5	18,1	8	10	14,4	14,4	36	36,8	41,9	50
NSS 08-02	0202402450128	8	R1/4	18,5	20,1	11,2	14	14,4	18,4	41,5	37,8	46,2	50
NSS 08-02IN	0202402450127	8	R1/4	18,5	20,1	11,2	14	14,4	18,4	41,5	37,8	46,2	50
NSS 08-03	0202402450129	8	R3/8	18,5	22,5	13,3	19	14,4	22	47	38,8	57	25
NSS 08-03IN	0202402452163	8	R3/8	18,5	22,5	13,3	19	14,4	22	47	38,8	57	25
NSS 10-02	0202402450130	10	R1/4	21	20,1	11,2	14	17,6	18,4	41,5	40,5	76,7	25
NSS 10-02IN	0202402452164	10	R1/4	21	20,1	11,2	14	17,6	18,4	41,5	40,5	76,7	25
NSS 10-03	0202402450131	10	R3/8	21	22,5	13,3	19	17,6	22	47	41,5	84,6	25
NSS 10-03IN	0202402452165	10	R3/8	21	22,5	13,3	19	17,6	22	47	41,5	84,6	25
NSS 12-02	0202402450132	12	R1/4	22,5	20,1	11,2	14	21,2	18,4	41,5	42	84	25
NSS 12-02IN	0202402452166	12	R1/4	22,5	20,1	11,2	14	21,2	18,4	41,5	42	84	25
NSS 12-03	0202402450133	12	R3/8	22,5	22,5	13,3	19	21,2	22	47	43	85,6	20
NSS 12-03IN	0202402452167	12	R3/8	22,5	22,5	13,3	19	21,2	22	47	43	85,6	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.