
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PA
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO TIPO BANJO SALIDA DOBLE CON ROSCA BSPT



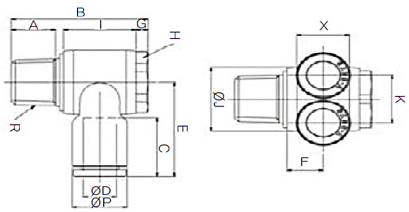

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	ØJ	K	X	Ø Paso interior	Peso (g)	Ud./caja
PA 04M5	0202402430024	4	M5	9	3,5	17,8	14,5	18,6	6,6	2,5	8	11,8	10	9,3	8,6	2	7,4	50
PA 0401	0202402431231	4	R1/8	9	8	26,5	14,5	20,6	7,3	2,5	13	14,5	14	9,3	8,6	3,2	17,6	50
PA 0402	0202402431232	4	R1/4	9	11	34	14,5	22,6	9	3	17	18	19	9,3	8,6	3,2	32,8	50
PA 0403	0202402431233	4	R3/8	9	12	39,8	14,5	24,6	10,5	4	21	21	22,4	9,3	8,6	3,2	54,1	25
PA 0601	0202402430025	6	R1/8	11,2	8	26,5	15,5	22	7,3	2,5	13	14,5	14	11,4	11	5	19,2	50
PA 0602	0202402431234	6	R1/4	11,2	11	34	15,5	23,5	9	3	17	18	19	11,4	11	5	34,3	25
PA 0603	0202402431235	6	R3/8	11,2	12	39,8	15,5	25,7	10,5	4	21	21	22,4	11,4	11	5	55,7	25
PA 0801	0202402431236	8	R1/8	13,6	8	26,5	17,8	25,6	8	2,5	13	14,5	14	14,2	13	5,2	22	25
PA 0802	0202402430040	8	R1/4	13,6	11	34	17,8	28,1	9	3	17	18	19	14,2	13	6,8	37,1	25
PA 0803	0202402431237	8	R3/8	13,6	12	39,8	17,8	29,8	10,5	4	21	21	22,4	14,2	13	7	57,3	25
PA 0804	0202402431238	8	R1/2	13,6	15	44,8	17,8	32,1	11	5	24	22	27	14,2	13	7	92,4	20
PA 1002	0202402431239	10	R1/4	16,3	11	34	19,4	27,5	9,7	3	17	18	19	17	16	7,3	38,4	20
PA 1003	0202402430057	10	R3/8	16,3	12	39,8	19,4	29,6	10,5	4	21	21	22,4	17	16	9	61,3	20
PA 1004	0202402431240	10	R1/2	16,3	15	44,8	19,4	31,5	11	5	24	22	27	17	16	9	95,3	10
PA 1203	0202402431241	12	R3/8	19,7	12	39,8	22,4	32,4	11,9	4	21	21	22,4	20	19,5	8,7	69,6	10
PA 1204	0202402430070	12	R1/2	19,7	15	44,8	22,4	34,9	11,9	5	24	22	27	20	19,5	10	103,7	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.