
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PA-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO TIPO BANJO SALIDA DOBLE CON ROSCA BSPP



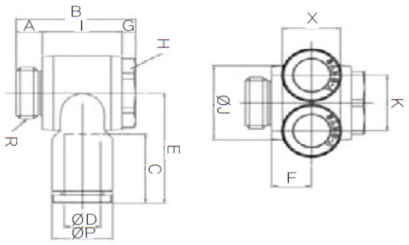

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	ØJ	K	X	Ø Paso interior	Peso (g)	Ud./caja
PA 04G01	0202402431242	4	G1/8	9	5	22	14,5	20,6	7,3	2,5	13	14,5	14	9,3	8,6	3,2	14,9	50
PA 04G02	0202402431243	4	G1/4	9	6	27	14,5	22,6	9	3	16	18	19	9,3	8,6	3,2	25,5	50
PA 04G03	0202402431244	4	G3/8	9	7	32	14,5	24,6	10,5	4	20	21	22,4	9,3	8,6	3,2	42,9	25
PA 06G01	0202402431245	6	G1/8	11,2	5	22	15,5	22	7,3	2,5	13	14,5	14	11,4	11	5	16,6	50
PA 06G02	0202402431246	6	G1/4	11,2	6	27	15,5	23,5	9	3	16	18	19	11,4	11	5	27	50
PA 06G03	0202402431247	6	G3/8	11,2	7	32	15,5	25,7	10,5	4	20	21	22,4	11,4	11	5	44,4	25
PA 08G01	0202402431248	8	G1/8	13,6	5	22	17,8	25,6	8	2,5	13	14,5	14	14,2	13	5,2	19,4	25
PA 08G02	0202402431249	8	G1/4	13,6	6	27	17,8	28,1	9	3	16	18	19	14,2	13	6,8	29,8	25
PA 08G03	0202402431250	8	G3/8	13,6	7	32	17,8	29,8	10,5	4	20	21	22,4	14,2	13	7	46,1	25
PA 08G04	0202402431251	8	G1/2	13,6	8,5	35,5	17,8	32,1	11	5	24	22	27	14,2	13	7	76,4	20
PA 10G02	0202402431252	10	G1/4	16,3	6	27	19,4	27,5	9,7	3	16	18	19	17	16	7,3	31	20
PA 10G03	0202402431253	10	G3/8	16,3	7	32	19,4	29,6	10,5	4	20	21	22,4	17	16	9	50	20
PA 10G04	0202402431254	10	G1/2	16,3	8,5	35,5	19,4	31,5	11	5	24	22	27	17	16	9	79,2	10
PA 12G03	0202402431255	12	G3/8	19,7	7	32	22,4	32,4	11,9	4	20	21	22,4	20	19,5	8,7	58,2	10
PA 12G04	0202402431256	12	G1/2	19,7	8,5	35,5	22,4	34,9	11,9	5	24	22	27	20	19,5	10	87,6	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.