
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PC-C
RACOR INSTANTÁNEO RECTO MINI CON ROSCA MACHO



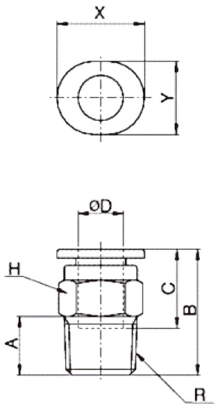

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	R	C	B	H	A	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PC 03-M3C	0202402420002	3	M3	9,5	13,6	6	3	7	6	1,2	1,3	100
PC 03-M5C	0202402420003	3	M5	9,5	15,7	8	3,5	7	6	2	3,1	100
PC 03-M6C	0202402420004	3	M6	9,5	16,5	8	4,5	7	6	2	3,3	100
PC 04-M3C	0202402420007	4	M3	11,5	17,2	8	3	10	8	1,2	3,2	100
PC 04-M5C	0202402420008	4	M5	11,5	15,7	8	3,5	10	8	2	2,9	100
PC 04-M6C	0202402420009	4	M6	11,5	16,9	8	4,5	10	8	3	3,2	100
PC 04-01C	0202402420005	4	R1/8	11,5	15,7	10	8	10	8	3	6	100
PC 06-M5C	0202402420012	6	M5	12,5	16,8	10	3,5	12	10	2	3,8	100
PC 06-M6C	0202402420013	6	M6	12,5	17,8	10	4,5	12	10	3	4,1	100
PC 06-01C	0202402420010	6	R1/8	12,5	17,9	10	8	12	10	4,5	5,3	100
PC 04G-01C	0202402420006	4	G1/8	11,5	15,2	10	5	10	8	3	6,3	100
PC 06G-01C	0202402420011	6	G1/8	12,5	17,5	10	5	12	10	4	5,5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.