

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPP



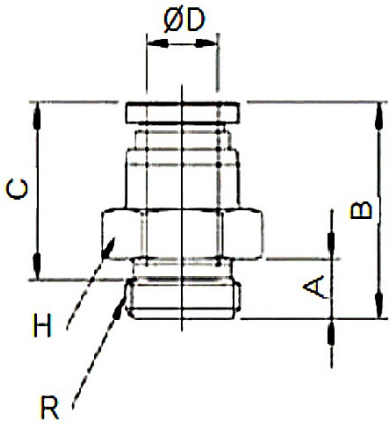

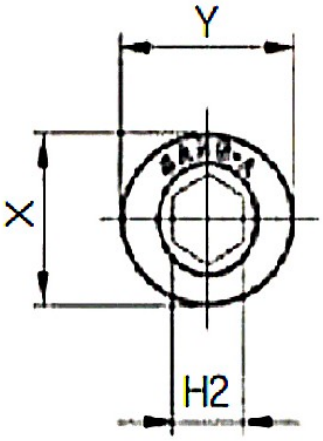

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	A	B	C1	H	H2	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PC 04G01	0202402430118	4	G1/8	5	18,4	14,5	13	3	8,6	10,8	3	8,6	100
PC 04G02	0202402430119	4	G1/4	6	18,1	14,5	16	3	8,6	10,8	3	17,3	100
PC 04G03	0202402430120	4	G3/8	7	18,1	14,5	20	3	8,6	10,8	3	30	50
PC 06G01	0202402430127	6	G1/8	5	23,1	15,5	13	4	11	13	4	8,3	100
PC 06G02	0202402430128	6	G1/4	6	19,8	15,5	16	4	11	13	4	8	100
PC 06G03	0202402430129	6	G3/8	7	18,8	15,5	20	4	11	13	4	9,2	50
PC 06G04	0202402430130	6	G1/2	8,5	19,3	15,5	24	4	11	13	4	18,2	50
PC 08G01	0202402430137	8	G1/8	5	26	17,8	13	5	13	15	5	28,4	50
PC 08G02	0202402430138	8	G1/4	6	21,7	17,8	16	6	13	15	6	54,4	50
PC 08G03	0202402430139	8	G3/8	7	22,7	17,8	20	6	13	15	6	13,7	50
PC 08G04	0202402430140	8	G1/2	8,5	23,7	17,8	24	6	13	15	6	17,1	50
PC 10G01	0202402430150	10	G1/8	5	27,6	19,4	16	5	16	18,5	5	27,3	50
PC 10G02	0202402430151	10	G1/4	6	28,3	19,4	16	6	16	18,5	6	51,8	50
PC 10G03	0202402430152	10	G3/8	7	24,3	19,4	20	8	16	18,5	8	22,2	50
PC 10G04	0202402430153	10	G1/2	8,5	24,8	19,4	24	8	16	18,5	8	27,6	50
PC 12G01	0202402430158	12	G1/8	5	31,7	22,4	19	5	19,5	22,5	5	29,3	50
PC 12G02	0202402430159	12	G1/4	6	32,4	22,4	19	6	19,5	22,5	6	48,5	50
PC 12G03	0202402430160	12	G3/8	7	32,4	22,4	20	9	19,5	22,5	9	28,9	50
PC 12G04	0202402430161	12	G1/2	8,5	28,9	22,4	24	10	19,5	22,5	10	34,2	25
PC 14G03	0202402430164	14	G3/8	7	34,5	24,4	22	9	23	25	9	33,5	25
PC 14G04	0202402430165	14	G1/2	8,5	36	24,4	24	11	23	25	11	54,8	25
PC 16G03	0202402430168	16	G3/8	7	35,5	25	24	9	24	27	9	53,9	25
PC 16G04	0202402430169	16	G1/2	8,5	36,5	25	24	11	24	27	11	58,9	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.