
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCC-C
RACOR INSTANTÁNEO RECTO LISO MINI COMPACTO CON ROSCA MACHO MÉTRICA



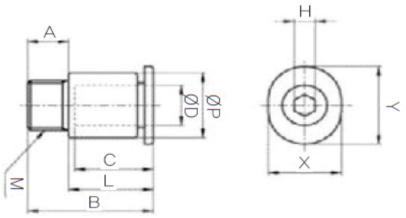

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	M	L	C	A	B	H	ØP	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PCC 03-M6C	0202402420014	3	M6x0.75	11,1	9,5	3,5	14,6	2	8	7	6	2,5	2,9	100
PCC 04-M6C	0202402420015	4	M6x0.75	11	11,5	3,5	14,5	2,5	8	10	8	2,6	2,3	100
PCC 04-M8C	0202402420016	4	M8x0.75	10,5	11,5	4	14,5	3	10	10	8	3	4,6	100
PCC 06-M8C	0202402420017	6	M8x0.75	11,5	12,5	4	14,5	4	10	12	10	4	3,5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.