
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCF-C
RACOR INSTANTÁNEO RECTO MINI CON ROSCA HEMBRA MÉTRICA



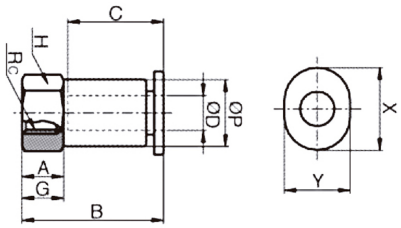

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	Rc	G	C	A	B	H	ØP	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PCF 03-M3C	0202402420018	3	M3	5	9,5	3	14,9	8	8	7	6	2	3,8	100
PCF 03-M5C	0202402420019	3	M5	5	9,5	5	16,9	8	8	7	6	2,5	4,1	100
PCF 04-M3C	0202402420021	4	M3	5	11,5	3	15	8	8	10	8	2	3,7	100
PCF 04-M5C	0202402420022	4	M5	5	11,5	5	17	8	8	10	8	2,5	3,8	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.