

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCF-N
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA NPT



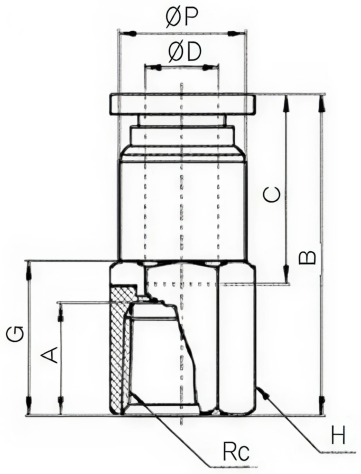



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	G	A	B	C	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PCF 5/32-N01U	0202402430201	5/32	NPT1/8	10	11	9	25,6	16	9/16	10	12	3,5	15,3	100
PCF 3/16-N01U	0202402430198	3/16	NPT1/8	10,3	11	9	26,9	17	9/16	11	13	3,5	15,1	100
PCF 1/4-N01U	0202402431153	1/4	NPT1/8	12	10	9	26,9	17	9/16	12	14	5	15,9	100
PCF 1/4-N02U	0202402430189	1/4	NPT1/4	12	14	12	29,9	17	11/16	12	14	5	24,5	50
PCF 5/16-N02U	0202402431154	5/16	NPT1/4	14	15	12	31,3	18,5	11/16	14	16	7	27,2	50
PCF 5/16-N03U	0202402430200	5/16	NPT3/8	14	16	13	32,5	18,5	7/8	14	16	7	42,4	50
PCF 3/8-N03U	0202402430199	3/8	NPT3/8	17	15	13	34,9	21	7/8	17	19	9	45	25
PCF 3/8-N04U	0202402431155	3/8	NPT1/2	17	19	16	39,5	21	7/8	17	19	9	56,7	25
PCF 1/2-N04U	0202402431145	1/2	NPT1/2	20,2	16	16	39,5	22,5	7/8	21	23	10	61,8	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.