

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCJ
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA A ROSCA BSPT PARA RACOR INSTANTÁNEO

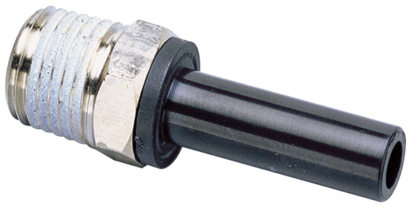

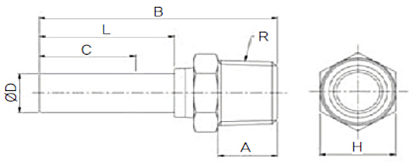

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	A	B	L	C	H	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PCJ 04M5	0202402430204	4	M5	4	31,2	18	14,5	9	2	3,1	100
PCJ 0401	0202402430202	4	R1/8	8	34,4	18	14,5	10	2,5	6,1	100
PCJ 0402	0202402430203	4	R1/4	11	37,4	18	14,5	14	2,5	14,4	100
PCJ 06M5	0202402430208	6	M5	4	36,2	23	15,5	9	2	3,3	100
PCJ 0601	0202402430205	6	R1/8	8	39,4	23	15,5	10	4	6,3	100
PCJ 0602	0202402430206	6	R1/4	11	42,2	23	15,5	14	4	14,6	50
PCJ 0603	0202402430207	6	R3/8	12	43,4	23	15,5	17	4	23,1	50
PCJ 0801	0202402430209	8	R1/8	8	41,5	25	17,8	10	6	6,1	50
PCJ 0802	0202402430210	8	R1/4	11	44	25	17,8	14	6	14	50
PCJ 0803	0202402430211	8	R3/8	12	45	25	17,8	17	6	22,4	50
PCJ 1002	0202402430212	10	R1/4	11	49,1	27	19,4	17	8	18,8	25
PCJ 1003	0202402430213	10	R3/8	12	48,6	27	19,4	17	8	20,6	25
PCJ 1004	0202402430214	10	R1/2	15	51,6	27	19,4	21	8	38,5	25
PCJ 1202	0202402430216	12	R1/4	11	51,1	29	22,4	17	8	19,7	25
PCJ 1203	0202402430217	12	R3/8	12	50,6	29	22,4	17	9	21,5	25
PCJ 1204	0202402430218	12	R1/2	15	53,6	29	22,4	21	9	39,4	25
PCJ 1403	0202402430219	14	R3/8	12	56,5	30	24,4	20	11	33,1	12
PCJ 1404	0202402430220	14	R1/2	15	59	30	24,4	21	11	46,1	12
PCJ 1603	0202402430221	16	R3/8	12	57,5	31	25	20	11	33,7	12
PCJ 1604	0202402430222	16	R1/2	15	60	31	25	21	13	46,7	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.