
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCVF
ANTIRRETORNO ROSCADO CON ROSCA BSPT

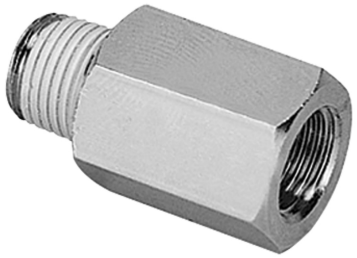

Características Técnicas

Válvula direccional bloquea el paso del aire en el sentido opuesto.
Adecuada en aire comprimido y vacío.
Presión apertura: 0,1 bar.

Rosca cónica teflonada cilíndrica con junta OR.
Cuerpo de resina acetálica Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	R1	R2	H	A1	A2	B	Peso (g)	Ud./caja
PCVF 01-01 IN	0202402460267	R1/8	R1/8	14	6	9	22,8	21,2	100
PCVF 01-01 OUT	0202402460268	R1/8	R1/8	14	6	9	22,8	21,2	100
PCVF 02-02 IN	0202402460269	R1/4	R1/4	17	8	11	28,5	37,8	50
PCVF 02-02 OUT	0202402460270	R1/4	R1/4	17	8	11	28,5	37,8	50
PCVF 03-03 IN	0202402460271	R3/8	R3/8	24	10	13	54,3	53	25
PCVF 03-03 OUT	0202402460272	R3/8	R3/8	24	10	13	54,3	53	25
PCVF 04-04 IN	0202402460273	R1/2	R1/2	27	12	16	63,1	61,3	25
PCVF 04-04 OUT	0202402460274	R1/2	R1/2	27	12	16	63,1	61,3	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.