
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFACJ
RACOR RÁPIDO CON ESPIGA PARA TUBO EN PULGADAS



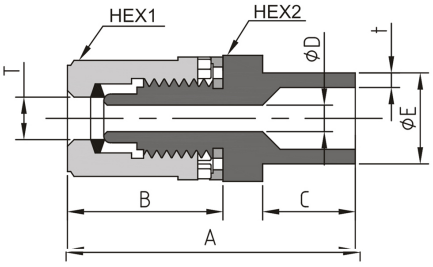

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T	HEX1	HEX2	A	B	C	ØD	ØE	t
PFACJ 68	0606706720084	6x8	19	23	54,4	27,4	21	6,3	9,53(3/8")	1,6
PFACJ 1012	0606706720085	10x12	24	29	65,3	33	25	10	12,7(1/2")	1,6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.