
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARC
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA BSPT



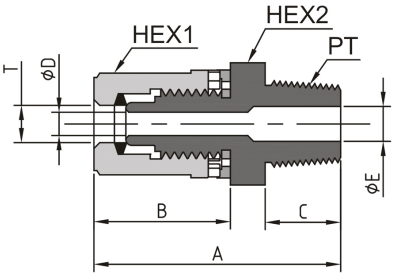

CERTIFICACIÓN FDA

ISO

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T	PT	HEX1	HEX2	A	B	C	ØD	ØE
PFARC 4601	0606706720016	4x6	1/8"	16	20	38,2	23,2	9	4	3
PFARC 4602	0606706720017	4x6	1/4"	16	20	42,2	23,2	13	4	6
PFARC 4603	0606706720018	4x6	3/8"	16	20	42,2	23,2	13	4	10
PFARC 6801	0606706720019	6x8	1/8"	19	23	42,4	27,4	9	6,3	3
PFARC 6802	0606706720020	6x8	1/4"	19	23	46,4	27,4	13	6,3	6,3
PFARC 6803	0606706720021	6x8	3/8"	19	23	46,4	27,4	13	6,3	10
PFARC 6804	0606706720022	6x8	1/2"	19	23	50,2	27,4	16,8	6,3	12
PFARC 81002	0606706720023	8x10	1/4"	19	23	46,4	27,4	13	8	6
PFARC 81003	0606706720024	8x10	3/8"	19	23	46,4	27,4	13	8	10
PFARC 81004	0606706720025	8x10	1/2"	19	23	50,2	27,4	16,8	8	12
PFARC 101202	0606706720026	10x12	1/4"	24	29	53,3	33	13	10	6
PFARC 101203	0606706720027	10x12	3/8"	24	29	53,3	33	13	10	10
PFARC 101204	0606706720028	10x12	1/2"	24	29	57,1	33	16,8	10	12
PFARC 101205	0606706720029	10x12	3/4"	24	29	57,4	33	17,1	10	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.