
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARCF
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPT



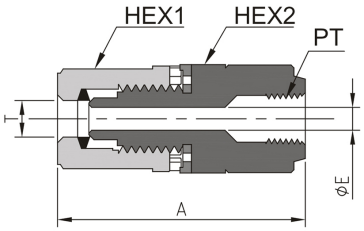

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T	PT	HEX1	HEX2	A	ØE
PFARCF 4601	0606706720044	4x6	1/8"	16	20	40,2	4
PFARCF 4602	0606706720045	4x6	1/4"	16	20	43,2	4
PFARCF 4603	0606706720046	4x6	3/8"	16	23	43,7	4
PFARCF 6801	0606706720047	6x8	1/8"	19	23	44,4	6,3
PFARCF 6802	0606706720048	6x8	1/4"	19	23	47,4	6,3
PFARCF 6803	0606706720049	6x8	3/8"	19	23	47,9	6,3
PFARCF 81002	0606706720050	8x10	1/4"	19	23	47,4	8
PFARCF 81003	0606706720051	8x10	3/8"	19	23	47,9	8
PFARCF 81004	0606706720052	8x10	1/2"	19	29	51,9	8
PFARCF 101202	0606706720053	10x12	1/4"	24	29	54,3	10
PFARCF 101203	0606706720054	10x12	3/8"	24	29	54,8	10
PFARCF 101204	0606706720055	10x12	1/2"	24	29	58,8	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.