
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARCP
CONECTOR DE TUBO PASANTE CON ROSCA MACHO BSPT



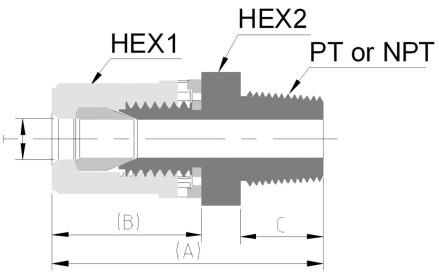

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T	PT	HEX1	HEX2	A	B	C
PFARCP 4601	0606706720086	4x6	1/8"	16	20	38,2	23,2	9
PFARCP 4602	0606706720087	4x6	1/4"	16	20	42,2	23,2	13
PFARCP 4603	0606706720088	4x6	3/8"	16	20	42,2	23,2	13
PFARCP 6802	0606706720089	6x8	1/4"	19	23	46,4	27,4	13
PFARCP 6803	0606706720090	6x8	3/8"	19	23	46,4	27,4	13
PFARCP 6804	0606706720091	6x8	1/2"	19	23	50,2	27,4	16,8
PFARCP 81003	0606706720092	8x10	3/8"	19	23	46,4	27,4	13
PFARCP 81004	0606706720093	8x10	1/2"	19	23	50,2	27,4	16,8
PFARCP 101204	0606706720094	10x12	1/2"	24	29	57,1	33	16,8
PFARCP 101205	0606706720095	10x12	3/4"	24	29	57,4	33	17,1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.