
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARL
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT



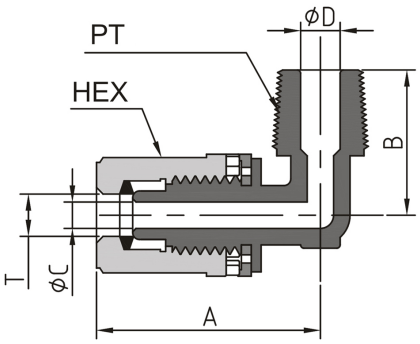

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	T	PT	HEX	A	B	ØC	ØD	W
PFARL 4601	0606706720030	4x6	1/8"	16	33,7	18	4	3	10
PFARL 4602	0606706720031	4x6	1/4"	16	33,7	22	4	6	10
PFARL 4603	0606706720032	4x6	3/8"	16	33,7	22	4	10	10
PFARL 6801	0606706720033	6x8	1/8"	19	39,9	20	6,3	3	14
PFARL 6802	0606706720034	6x8	1/4"	19	39,9	24	6,3	6	14
PFARL 6803	0606706720035	6x8	3/8"	19	39,9	24	6,3	10	14
PFARL 6804	0606706720036	6x8	1/2"	19	39,9	27,8	6,3	12	14
PFARL 81002	0606706720037	8x10	1/4"	19	39,9	24	8	6	14
PFARL 81003	0606706720038	8x10	3/8"	19	39,9	24	8	10	14
PFARL 81004	0606706720039	8x10	1/2"	19	39,9	27,8	8	12	14
PFARL 101202	0606706720040	10x12	1/4"	24	48,5	26,5	10	6	18
PFARL 101203	0606706720041	10x12	3/8"	24	48,5	26,5	10	10	18
PFARL 101204	0606706720042	10x12	1/2"	24	48,5	30,3	10	12	18
PFARL 101205	0606706720043	10x12	3/4"	24	48,5	30,6	10	16	18

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.