
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARUC
RACOR RÁPIDO UNIÓN RECTA



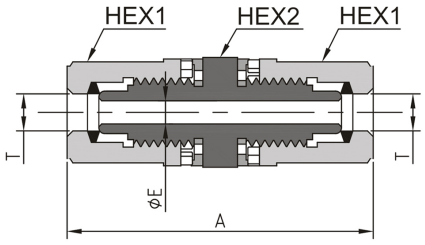

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T	HEX1	HEX2	A	ØE
PFARUC 46	0606706720060	4x6	16	20	52,4	4
PFARUC 68	0606706720061	6x8	19	23	60,7	6,3
PFARUC 810	0606706720062	8x10	19	23	60,7	8
PFARUC 1012	0606706720063	10x12	24	29	73,3	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.