
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARUG
RACOR RÁPIDO UNIÓN REDUCIDA RECTA



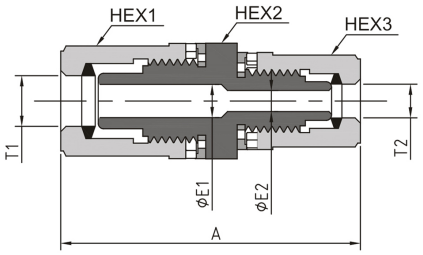

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T1	T2	HEX1	HEX2	HEX3	A	ØE1	ØE2
PFARUG 6846	0606706720068	6x8	4x6	19	23	16	56,6	6,3	4
PFARUG 81046	0606706720069	8x10	4x6	19	23	16	56,6	8	4
PFARUG 81068	060670672007 0	8x10	6x8	19	23	19	60,7	8	6,3
PFARUG 101246	060670672007 1	10x12	4x6	24	29	16	63,5	10	4
PFARUG 101268	060670672007 2	10x12	6x8	24	29	19	67,7	10	6,3
PFARUG 1012810	060670672007 3	10x12	8x10	24	29	19	67,7	10	8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.