
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PFARULG
RACOR RÁPIDO UNIÓN REDUCIDA ACODADA A 90º



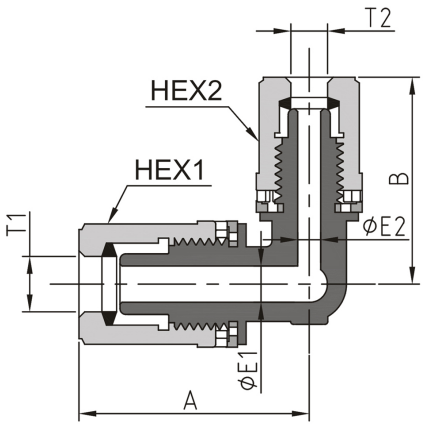

Características Técnicas

Material cuerpo y tuerca: PFA de alta pureza.
Material anillo: PVDF.
Presión de trabajo: 7 bar.
Temperatura de servicio.: hasta +150ºC.
Certificación FDA.

Referencia	Código	T1	T2	HEX1	HEX2	A	B	ØC	ØD	W
PFARULG 6846	0606706720074	6x8	4x6	19	16	39,9	35,7	6,3	4	14
PFARULG 81046	0606706720075	8x10	4x6	19	16	39,9	35,7	8	4	14
PFARULG 81068	0606706720076	8x10	6x8	19	19	39,9	39,9	8	6,3	14
PFARULG 101246	0606706720077	10x12	4x6	24	16	48,5	38,2	10	4	18
PFARULG 101268	0606706720078	10x12	6x8	24	19	48,5	42,4	10	6,3	18
PFARULG 1012810	0606706720079	10x12	8x10	24	19	48,5	42,4	10	8	18

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.