
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PG-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI REDUCCIÓN RECTA



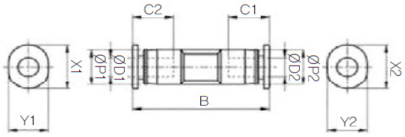

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	C1	C2	B	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PG 0403C	0202402420023	3	4	6	8	9,5	11,5	22,5	7	6	10	8	2,5	1,5	100
PG 0604C	0202402420024	4	6	8	10,5	11,5	12,5	24	10	8	12	10	3	2,5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.