
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PJH
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA A ESPIGA DE TUBO PARA RACORS INSTANTÁNEO



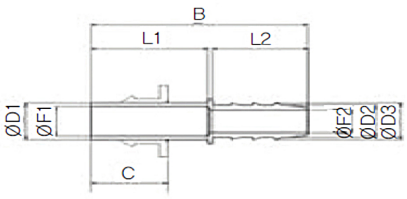

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	B	C	ØD1	ØD2	ØD3	ØF1	ØF2	L1	L2	Peso(g)	Ud./caja
PJH 0404	0202402430475	36	16	4	4,8	5,9	2	2	18	17	0,9	100
PJH 0405	0202402430476	36	16	4	6	6,9	2	4,2	18	17	0,8	100
PJH 0605	0202402430477	41	17	6	5,9	6,9	4	4	23	17	1,1	100
PJH 0606	0202402430478	41	17	6	6,8	7,9	4	4	23	17	1,4	100
PJH 0806	0202402430479	43	18,5	8	6,8	7,9	6	4	25	17	1,7	100
PJH 0808	0202402430480	48,2	18,5	8	8,6	10	6	6	25	22	2,3	100
PJH 1008	0202402430481	50,2	21	10	8,6	10	8	6,2	27	22	2,7	100
PJH 1208	0202402430482	54,2	22,5	12	8,6	10	10	6,2	31	22	2,8	100
PJH 1210	0202402430483	54,7	22,5	12	10,6	12	10	8	31	22,5	3,1	50
PJH 1213	0202402430484	55	22,5	12	13,5	15	10	10	31	22,5	5	50
PJH 1414	0202402430485	59,5	24,5	14	14,7	16	12	10	35,5	22,5	5,8	50
PJH 041/8	0202402431207	36	16	4	3,8	5	2	2	17	17	0,5	100
PJH 081/4	0202402431208	43	18,5	8	7,3	8,5	6	4,6	24	17	1,7	100
PJH 101/4	0202402431209	45,2	21	10	7,3	8,5	8	4,6	26	17	2,3	100
PJH 121/2	0202402431210	55	22,5	12	13,2	14,5	10	10	30	22,5	4,7	50
PJH 141/2	0202402431211	59,5	24,5	14	13,2	14,5	12	10	34,5	22,5	4,8	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.