

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PKG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN EN FORMA DE T SALIDA TRIPLE



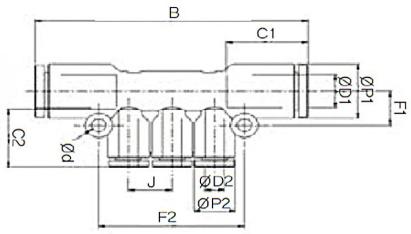

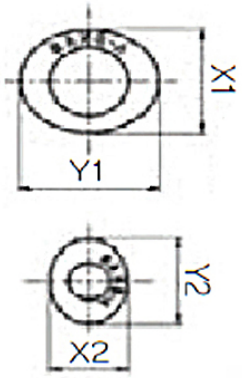

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	C1	C2	Ød	F1	F2	J	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PKG 0604	0202402430496	6	4	11,2	9	54,7	15,5	14,5	3,2	6,5	30,6	9,3	11	13	8,6	10,8	3,2	7,9	25
PKG 0804	0202402430497	8	4	13,6	9	59,4	17,8	14,5	3,2	8,5	31,6	9,3	13	15	8,6	10,8	3,2	10,3	25
PKG 0806	0202402430498	8	6	13,6	11,2	66	17,8	15,5	3,2	8,5	38,8	11,4	13	15	11	13	5	13	25
PKG 1006	0202402430499	10	6	16,3	11,2	68,8	19,4	15,5	4,2	10	38,8	11,4	16	19	11	13	5	15,8	25
PKG 1008	0202402430500	10	8	16,3	13,6	76,4	19,4	17,8	4,2	10	47,4	14,2	16	19	13	15	7	20,4	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.