

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPT



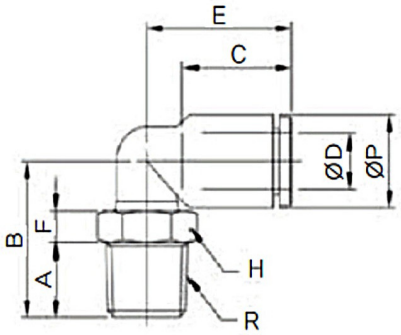



CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PL 03M3	0202402420127	3	M3	9	3	14,6	14,5	17,1	5,4	9	8,6	10,8	1,2	4,5	100
PL 03M5	0202402431156	3	M5	9	4	14,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	2	4,7	100
PL 03M6	0202402431157	3	M6	9	5	14,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	2,5	5,2	100
PL 04M3	0202402431158	4	M3	9	3	14,6	14,5	17,1	5,4	9	8,6	10,8	1,2	4,4	100
PL 04M5	0202402430512	4	M5	9	4	14,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	2	4,6	100
PL 04M6	0202402430513	4	M6	9	5	15,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	3	5	100
PL 0401	0202402430506	4	R1/8	9	8	17,8	14,5	17,1	5	10	8,6	10,8	3,2	7,9	100
PL 0402	0202402430507	4	R1/4	9	11	20,8	14,5	17,1	5	14	8,6	10,8	3,2	17	100
PL 0403	0202402430508	4	R3/8	9	12	21,8	14,5	17,1	5	17	8,6	10,8	3,2	26,4	50
PL 06M5	0202402430522	6	M5	11,2	4	15,7	15,5	18	4,4	9	11	13	2	5,4	100
PL 06M6	0202402430523	6	M6	11,2	5	16,7	15,5	18	4,4	9	11	13	3	5,9	100
PL 0601	0202402430514	6	R1/8	11,2	8	18,9	15,5	18	5	10	11	13	4	8,7	100
PL 0602	0202402430515	6	R1/4	11,2	11	21,9	15,5	18	5	14	11	13	4	17,8	50
PL 0603	0202402430516	6	R3/8	11,2	12	22,9	15,5	18	5	17	11	13	4	27,2	50
PL 0604	0202402430517	6	R1/2	11,2	15	26,9	15,5	18	6	21	11	13	4	49,5	25
PL 0801	0202402430524	8	R1/8	13,6	8	20,3	17,8	23,6	5	10	13	15	5,5	10,4	50
PL 0802	0202402430525	8	R1/4	13,6	11	22,8	17,8	23,6	4,5	14	13	15	5,5	19,1	50
PL 0803	0202402430526	8	R3/8	13,6	12	23,8	17,8	23,6	4,5	17	13	15	5,5	28,4	50
PL 0804	0202402430527	8	R1/2	13,6	15	27,8	17,8	23,6	5,5	21	13	15	5,5	50,7	25
PL 1001	0202402430532	10	R1/8	16,3	8	23,6	19,4	25	6,5	17	16	18,5	6	20,8	50
PL 1002	0202402430533	10	R1/4	16,3	11	26,6	19,4	25	6,5	17	16	18,5	8	25,5	25
PL 1003	0202402430534	10	R3/8	16,3	12	26,1	19,4	25	5	17	16	18,5	9	27,5	25
PL 1004	0202402430535	10	R1/2	16,3	15	29,1	19,4	25	5	21	16	18,5	9	47,2	25
PL 1201	0202402430540	12	R1/8	19,7	8	25,5	22,4	32,2	6,5	17	19,5	22,5	6	26,4	25
PL 1202	0202402430541	12	R1/4	19,7	11	28,5	22,4	32,2	6,5	17	19,5	22,5	8	31,1	25
PL 1203	0202402430542	12	R3/8	19,7	12	28	22,4	32,2	5	17	19,5	22,5	9,5	33,1	25
PL 1204	0202402430543	12	R1/2	19,7	15	31	22,4	32,2	5	21	19,5	22,5	9,5	52,8	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

PL 1403	0202402430548	14	R3/8	23,5	12	35	24,4	31,9	10,5	20	23	25	11	52,7	20
PL 1404	0202402430549	14	R1/2	23,5	15	37,5	24,4	31,9	10	21	23	25	12	67	20
PL 1603	0202402430552	16	R3/8	25,6	12	36	25	34	10,5	20	24	27	11	52,9	20
PL 1604	0202402430553	16	R1/2	25,6	15	38,5	25	34	10	21	24	27	13	67,2	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.