
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PL-C
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º MINI ORIENTABLE CON ROSCA MACHO



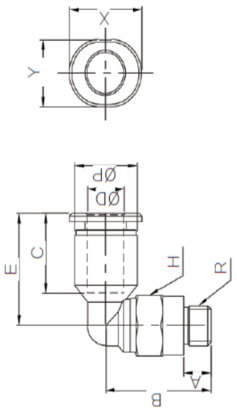

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	B	E	C	A	H	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PL 03-M3C	0202402420027	3	M3	6,3	14,4	11,4	8,9	3	8	7	6	1,2	1,6	100
PL 03-M5C	0202402420028	3	M5	6,3	13,8	11,4	8,9	3,5	8	7	6	2	2,7	100
PL 03-M6C	0202402420029	3	M6	6,3	14,8	11,4	8,9	4,5	9	7	6	2,4	3	100
PL 04-M3C	0202402420032	4	M3	8	15	14,4	11,5	3	8	10	8	1,2	3,3	100
PL 04-M5C	0202402420033	4	M5	8	14,4	14,4	11,5	3,5	8	10	8	2	3,3	100
PL 04-M6C	0202402420034	4	M6	8	15,4	14,4	11,5	4,5	9	10	8	2,4	3,7	100
PL 04-01C	0202402420030	4	R1/8	8	16	14,4	11,5	8	10	10	8	2,8	6,1	100
PL 06-M5C	0202402420037	6	M5	10,4	14,4	16,7	11,9	3,5	8	12	10	2	3,9	100
PL 06-M6C	0202402420038	6	M6	10,4	15,4	16,7	11,9	4,5	9	12	10	2,4	4,2	100
PL 06-01C	0202402420035	6	R1/8	10,4	16	16,7	11,9	8	10	12	10	3	6,8	100
PL 04G-01C	0202402420031	4	G1/8	8	14,5	11,5	11,5	5	10	10	8	2,8	6,2	100
PL 06G-01C	0202402420036	6	G1/8	10,5	14,5	11,9	12,5	5	10	12	10	3	6,9	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.