

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PL-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPP



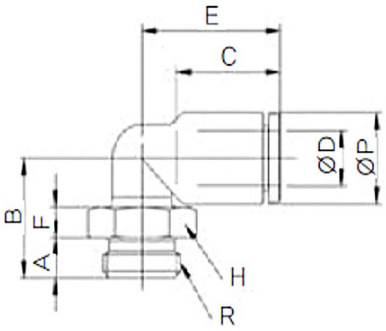



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PL 04G01	0202402430509	4	G1/8	9	5	14,6	14,5	17,1	4,5	13	8,6	10,8	3,2	8	100
PL 04G02	0202402430510	4	G1/4	9	6	15,3	14,5	17,1	4,5	16	8,6	10,8	3,2	13,4	100
PL 04G03	0202402430511	4	G3/8	9	7	16,8	14,5	17,1	5	20	8,6	10,8	3,2	22,4	50
PL 06G01	0202402430518	6	G1/8	11,2	5	15,7	15,5	18	4,5	13	11	13	4	8,8	100
PL 06G02	0202402430519	6	G1/4	11,2	6	16,4	15,5	18	4,5	16	11	13	4	14,2	50
PL 06G03	0202402430520	6	G3/8	11,2	7	17,9	15,5	18	5	20	11	13	4	23,2	50
PL 06G04	0202402430521	6	G1/2	11,2	8,5	19,9	15,5	18	5,5	24	11	13	4	39,3	25
PL 08G01	0202402430528	8	G1/8	13,6	5	19,6	17,8	23,6	7	13	13	15	5,5	13,3	50
PL 08G02	0202402430529	8	G1/4	13,6	6	17,8	17,8	23,6	4,5	16	13	15	5,5	16	50
PL 08G03	0202402430530	8	G3/8	13,6	7	18,8	17,8	23,6	4,5	20	13	15	5,5	24,1	50
PL 08G04	0202402430531	8	G1/2	13,6	8,5	20,8	17,8	23,6	5	24	13	15	5,5	39,8	25
PL 10G01	0202402430536	10	G1/8	16,3	5	21,9	19,4	25	5,5	15	16	18,5	6	16,3	50
PL 10G02	0202402430537	10	G1/4	16,3	6	22,6	19,4	25	7,5	16	16	18,5	8	20,1	25
PL 10G03	0202402430538	10	G3/8	16,3	7	21,1	19,4	25	5	20	16	18,5	9	23,5	25
PL 10G04	0202402430539	10	G1/2	16,3	8,5	22,6	19,4	25	5	24	16	18,5	9	38,6	25
PL 12G01	0202402430544	12	G1/8	19,7	5	23,8	22,4	32,2	5,5	15	19,5	22,5	6	21,9	25
PL 12G02	0202402430545	12	G1/4	19,7	6	24,5	22,4	32,2	7,5	16	19,5	22,5	8	25,8	25
PL 12G03	0202402430546	12	G3/8	19,7	7	23	22,4	32,2	5	20	19,5	22,5	9,5	29,2	25
PL 12G04	0202402430547	12	G1/2	19,7	8,5	24,5	22,4	32,2	5	24	19,5	22,5	9,5	44,2	25
PL 14G03	0202402430550	14	G3/8	23,5	7	30,5	24,4	31,9	11	20	23	25	11,5	45	20
PL 14G04	0202402430551	14	G1/2	23,5	8,5	26	24,4	31,9	5	24	23	25	12	44,6	20
PL 16G03	0202402430554	16	G3/8	25,6	7	31,5	25	34	11	20	24	27	11,5	45,2	20
PL 16G04	0202402430555	16	G1/2	25,6	8,5	27	25	34	5	24	24	27	13	44,8	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.