
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PL45-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 45º ORIENTABLE CON ROSCA BSPP



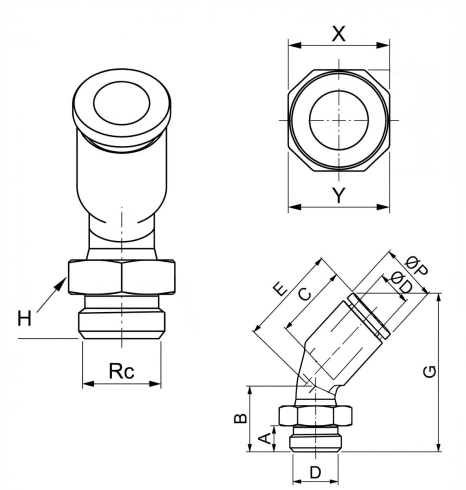

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Rc	ØP	A	B	C	E	H	G	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PL45 04G01	0202402430560	4	G1/8	9	5	13,1	14,5	17,1	13	28,1	8,6	10,8	3,2	7,3	100
PL45 04G02	0202402430561	4	G1/4	9	6	13,8	14,5	17,1	16	28,8	8,6	10,8	3,2	12,2	100
PL45 04G03	0202402430562	4	G3/8	9	7	15,3	14,5	17,1	20	30,3	8,6	10,8	3,2	20,4	50
PL45 06G01	0202402430569	6	G1/8	11,2	5	13,7	15,5	18	13	30,1	11	13	4	8,1	100
PL45 06G02	0202402430570	6	G1/4	11,2	6	14,4	15,5	18	16	30,8	11	13	4	13	50
PL45 06G03	0202402430571	6	G3/8	11,2	7	15,9	15,5	18	20	32,3	11	13	4	21,2	50
PL45 06G04	0202402430572	6	G1/2	11,2	8,5	17,9	15,5	18	24	34,3	11	13	4	35,8	50
PL45 08G01	0202402430579	8	G1/8	13,6	5	16,8	17,8	23,6	13	37,9	13	15	5,5	11,4	50
PL45 08G02	0202402430580	8	G1/4	13,6	6	15	17,8	23,6	16	36,1	13	15	5,5	13,9	50
PL45 08G03	0202402430581	8	G3/8	13,6	7	16	17,8	23,6	20	37,1	13	15	5,5	21,2	50
PL45 08G04	0202402430582	8	G1/2	13,6	8,5	18	17,8	23,6	24	39,1	13	15	5,5	35,5	25
PL45 10G01	0202402430587	10	G1/8	16,3	5	17,9	19,4	25	15	41	16	18,5	6	17	25
PL45 10G02	0202402430588	10	G1/4	16,3	6	18,6	19,4	25	16	41,7	16	18,5	8	20,5	25
PL45 10G03	0202402430589	10	G3/8	16,3	7	17,1	19,4	25	20	40,2	16	18,5	9	23,6	25
PL45 10G04	0202402430590	10	G1/2	16,3	8,5	18,6	19,4	25	24	41,7	16	18,5	9	37,3	25
PL45 12G01	0202402430595	12	G1/8	19,7	5	19,4	22,4	32,2	15	48,7	19,5	22,5	6	19,5	25
PL45 12G02	0202402430596	12	G1/4	19,7	6	20,1	22,4	32,2	16	49,4	19,5	22,5	8	23	25
PL45 12G03	0202402430597	12	G3/8	19,7	7	18,6	22,4	32,2	20	47,9	19,5	22,5	9,5	26,1	25
PL45 12G04	0202402430598	12	G1/2	19,7	8,5	20,1	22,4	32,2	24	49,4	19,5	22,5	9,5	39,8	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.