
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC12AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO Y PASAMUROS



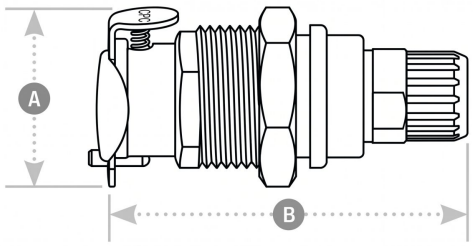

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del pulsador: acero inoxidable
Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 12004	0606406420160	4.3X6.4	22.4	47.5	Con Válvula
PLCD 12004	0606406420209	4.3X6.4	22.4	47.5	Sin Válvula
PLC 120M8	0606406420164	6X8	22.4	49.5	Con Válvula
PLCD 120M8	0606406420212	6X8	22.4	49.5	Sin Válvula
PLCD 120M10	0606406420211	8X10	22.4	49.5	Sin Válvula
PLC 120M10	0606406420163	8X10	22.4	49.5	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.