
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC13AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO



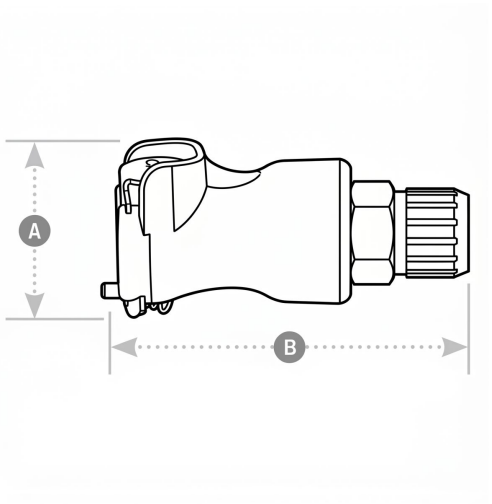

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del pulsador: acero inoxidable
Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLCD 13004	0606406420213	4.3X6.4	23.9	46.2	Con Válvula
PLC 130M8	0606406420168	6X8	23.9	49.5	
PLCD 130M8	0606406420216	6X8	23.9	49.5	Con Válvula
PLCD 130M10	0606406420215	8X10	23.9	49.5	Con Válvula
PLC 130M10	0606406420167	8X10	23.9	49.5	Sin Válvula
PLC 13004	0606406420165	4.3X6.4	23.9	46.2	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.