
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC16AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



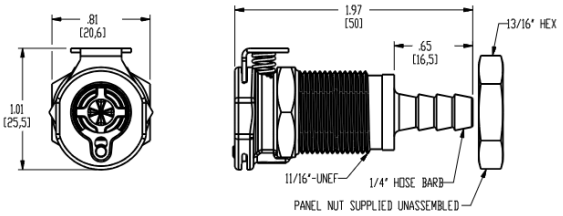

Características Técnicas

Material general: Acetal
Material del pulsador: acero inoxidable
Muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 16004	0606406420169	6.4	22.4	49.5	Sin Válvula
PLCD 16004	0606406420217	6.4	22.4	49.5	Con Válvula
PLCD 16005	0606406420219	7.6	22.4	49.5	Con Válvula
PLC 16005	0606406420171	7.6	22.4	49.5	Sin Válvula
PLC 16006	0606406420172	9.5	22.4	49.5	Sin Válvula
PLCD 16006	0606406420220	9.5	22.4	49.5	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.