
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC22AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



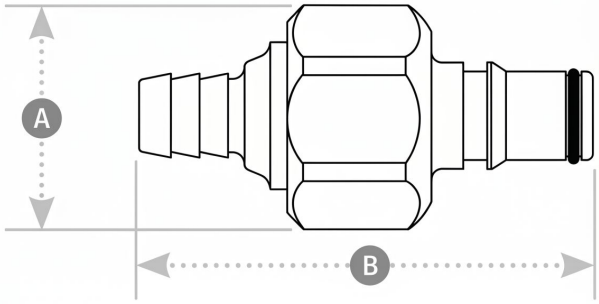

Características Técnicas

Material general: Acetal.

Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316

Juntas: NBR

Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3

Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.

Paso nominal: 1/4"

Entrada enchufe Ø 11mm

APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	OD (mm)	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 22004	0606406420185	11	6.4	15.7	34.3	Sin válvula
PLCD 22004	0606406420233	11	6.4	15.7	50.6	Con válvula
PLCD 22005	0606406420235	11	7.9	15.7	50.6	Con válvula
PLC 22005	0606406420187	11	7.9	15.7	34.3	Sin válvula
PLC 22006	0606406420188	11	9.5	15.7	34.5	Sin válvula
PLCD 22006	0606406420236	11	9.5	15.7	46	Con válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.