
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC23
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC 12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO ACODADO A 90º



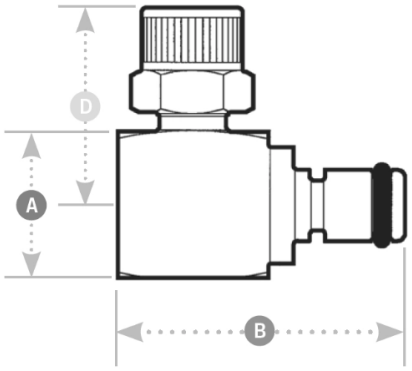

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Color: Blanco marfil.
Presión máxima de trabajo: 8.3

Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Equipos de llenado de baterías, Aplicación de desinfectantes, Impresoras de chorro de tinta, Bombas de dosificación de productos químicos, Industria farmacéutica, Procesamiento químico de semiconductores.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Válvula
PLC 2300412	0606406420191	6.4	16	31	24.4	Sin Válvula
PLCD 2300412	0606406420239	6.4	16	34.5	24.4	Con Válvula
PLCD 2300612	0606406420241	9.5	16	36.1	24.4	Con Válvula
PLC 2300612	0606406420193	9.5	16	32.5	24.4	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.