
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC24AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON ROSCA MACHO



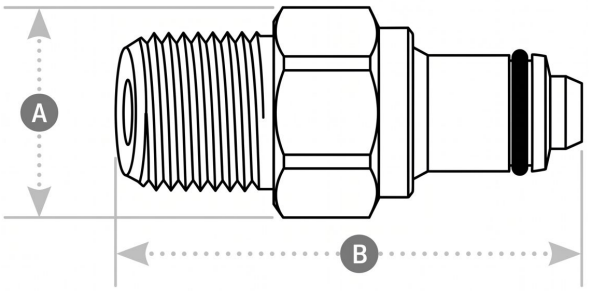

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Juntas: NBR
Rosca: BSPT
Color: blanco
Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	Ø ext. (mm)	Rosca	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 24004BSPT	0606406420194	11	1/4	18.3	38.9	Sin Válvula
PLCD 24004BSPT	0606406420242	11	1/4	18.3	42.2	Con Válvula
PLCD 24006BSPT	0606406420244	11	3/8	22.1	41.4	Con Válvula
PLC 24006BSPT	0606406420196	11	3/8	22.1	38.4	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.