

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC42
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC 12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS

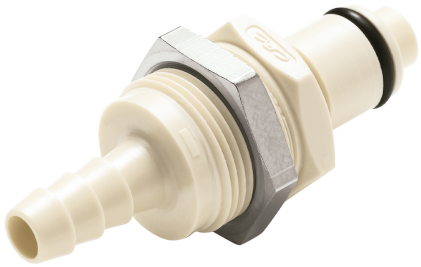

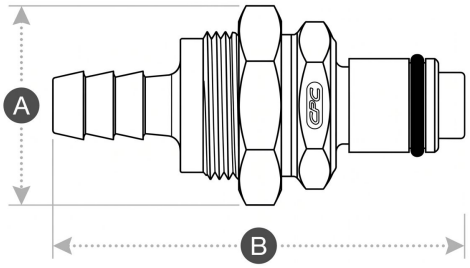

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Color: Blanco marfil.
Presión máxima de trabajo: 8.3

Apto para vacío
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Equipos de llenado de baterías, Aplicación de desinfectantes, Impresoras de chorro de tinta, Bombas de dosificación de productos químicos, Industria farmacéutica, Procesamiento químico de semiconductores.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 4200412	0606406420201	6.4	23.9	48.5	Sin Válvula
PLCD 4200412	0606406420249	6.4	23.9	52.1	Con Válvula
PLCD 4200612	0606406420252	9.5	23.9	52.1	Con Válvula
PLC 4200612	0606406420204	9.5	23.9	48.5	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.