
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLGJ
REDUCCIÓN CODO DE ESPIGA INSTANTÁNEA A TUBO PARA RACOR INSTANTÁNEO



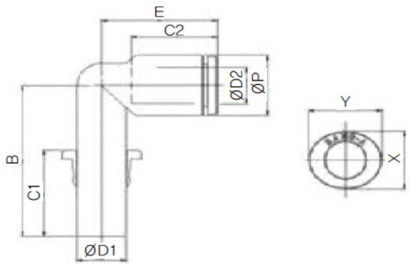

2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	B	C1	C2	E	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PLGJ 0604	0202402430615	6	4	9	28,5	15,5	14,5	17,1	8,6	10,8	3,2	2,1	50
PLGJ 0806	0202402430616	8	6	11,2	30,6	17,8	15,5	18	11	13	5	3,2	50
PLGJ 1008	0202402430617	10	8	13,6	33,8	19,4	17,8	23,6	13	15	7	5,4	50
PLGJ 1210	0202402430618	12	10	16,3	38,2	22,4	19,4	25	16	18,5	9	8,1	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.