
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLJ-C
ADAPTADOR MINI ACODADO 90º DE ESPIGA INSTANTÁNEA A TUBO PARA RACOR INSTANTÁNEO



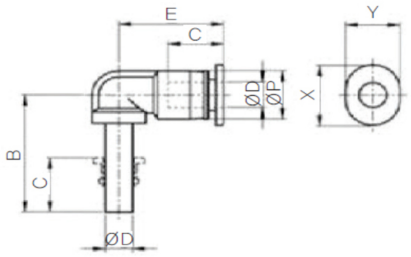

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	ØP	C	B	E	X	Y	Ø Paso Interior	Peso(g)	Ud./caja
PLJ 03C	0202402420039	3	6	9,5	21,6	11,2	7	6	1,5	1,2	100
PLJ 04C	0202402420040	4	8	11,5	27,6	15,6	10	8	2	2	100
PLJ 06C	0202402420041	6	10,5	12,5	29,6	16,9	12	10	2,4	2,6	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.