
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLL-C
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º MINI ORIENTABLE CON ROSCA MACHO (ALTURA EXTRA)



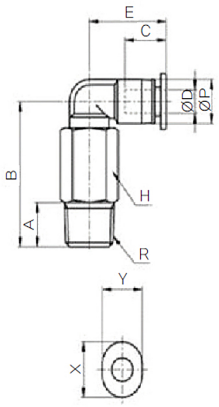

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	B	E	C	A	H	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PLL 03-M3C	0202402420042	3	M3	6	19,4	11,2	9,5	3	6	7	6	1,2	3,1	100
PLL 03-M5C	0202402420043	3	M5	6	25,5	11,2	9,5	3,5	8	7	6	2	7,6	100
PLL 04-M3C	0202402420046	4	M3	8	23	15,6	11,5	3	8	10	8	1,2	7,4	100
PLL 04-M5C	0202402420047	4	M5	8	25,5	15,6	11,5	3,5	8	10	8	2	7,9	100
PLL 04-M6C	0202402420048	4	M6	8	26	15,6	11,5	4,5	8	10	8	2,4	8,3	100
PLL 04-01C	0202402420044	4	R1/8	8	28,1	15,6	11,5	8	10	10	8	2,8	13,2	100
PLL 06-M5C	0202402420049	6	M5	10,5	25,5	16,9	12,5	3,5	8	12	10	2	8,5	100
PLL 06-M6C	0202402420050	6	M6	10,5	26	16,9	12,5	4,5	8	12	10	2,4	8,9	100
PLL 06-01C	0202402420129	6	R1/8	10,5	29,4	16,9	12,5	8	10	12	10	3	13,7	100
PLL 04G-01C	0202402420045	4	G1/8	8	28,1	15,6	11,5	5	10	10	8	2,8	13,2	100
PLL 06G-01C	0202402420130	6	G1/8	10,5	29,4	19,9	12,5	5	10	12	10	3	13,7	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.