


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLL-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPP (60% DE ALTURA EXTRA)



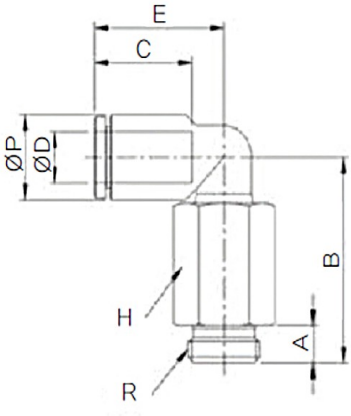



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PLL 04G01	0202402430641	4	G1/8	9	5	27,1	14,5	17,1	13	8,6	10,8	3,2	21,4	50
PLL 04G02	0202402430643	4	G1/4	9	6	27,8	14,5	17,1	16	8,6	10,8	3,2	33,4	50
PLL 04G03	0202402430645	4	G3/8	9	7	29,3	14,5	17,1	20	8,6	10,8	3,2	50,2	50
PLL 06G01	0202402430656	6	G1/8	11,2	5	28,2	15,5	18	13	11	13	4	22,2	50
PLL 06G02	0202402430658	6	G1/4	11,2	6	28,9	15,5	18	16	11	13	4	34,2	50
PLL 06G03	0202402430660	6	G3/8	11,2	7	30,4	15,5	18	20	11	13	4	51,1	50
PLL 06G04	0202402430662	6	G1/2	11,2	8,5	32,4	15,5	18	24	11	13	4	82,1	25
PLL 08G01	0202402430674	8	G1/8	13,6	5	34,6	17,8	23,6	13	13	15	5,5	29,2	50
PLL 08G02	0202402430676	8	G1/4	13,6	6	32,8	17,8	23,6	16	13	15	5,5	40	50
PLL 08G03	0202402430678	8	G3/8	13,6	7	33,8	17,8	23,6	20	13	15	5,5	57,5	25
PLL 08G04	0202402430680	8	G1/2	13,6	8,5	35,8	17,8	23,6	24	13	15	5,5	90,8	20
PLL 10G01	0202402430690	10	G1/8	13,6	5	43,1	19,4	25	15	16	18,5	6	39,5	25
PLL 10G02	0202402430692	10	G1/4	13,6	6	43,8	19,4	25	16	16	18,5	8	48,5	25
PLL 10G03	0202402430694	10	G3/8	13,6	7	42,3	19,4	25	20	16	18,5	9	70,8	25
PLL 10G04	0202402430696	10	G1/2	13,6	8,5	43,8	19,4	25	24	16	18,5	9	109,3	20
PLL 12G01	0202402431167	12	G1/8	19,7	5	44,95	22,4	32,2	15	19,5	22,5	6	45,1	25
PLL 12G02	0202402430707	12	G1/4	19,7	6	45,65	22,4	32,2	16	19,5	22,5	8	54,1	25
PLL 12G03	0202402430709	12	G3/8	19,7	7	44,15	22,4	32,2	20	19,5	22,5	9,5	76,5	20
PLL 12G04	0202402430711	12	G1/2	19,7	8,5	45,65	22,4	32,2	24	19,5	22,5	9,5	115	20
PLL 14G03	0202402431168	14	G3/8	23,5	7	58,05	24,4	31,9	20	23	25	11,5	106,5	16
PLL 14G04	0202402431169	14	G1/2	23,5	8,5	53,55	24,4	31,9	24	23	25	12	124,5	16
PLL 16G04	0202402431170	16	G1/2	25,6	8,5	54,6	25	34	24	24	27	13	124,7	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.