
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLM-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI PASAMUROS ACODADO 90º

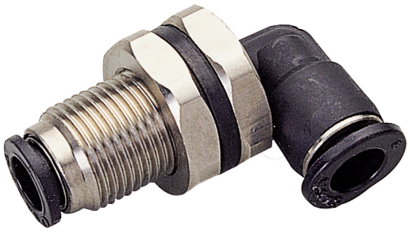

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØP1	ØD1	ØP2	ØD2	E	C1	C2	B	F	G	H	ØJ	M	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PLM 03C	0202402420051	6,3	3	6	3	10,6	9,5	9,5	22,4	11	2	10	12,5	M8x0.75 P	9	7	2,5	5,2	100
PLM 04C	0202402420052	8	4	8	4	15,3	11,5	11,5	24,4	13	3	12	14	M10×1.0 P	10	8	3	8,6	100
PLM 06C	0202402420053	10,4	6	10	6	16,3	12,5	12,5	31,5	16,6	4	14	17	M12x1.op	12	10	4	13,4	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.