
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC10AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON ROSCA MACHO



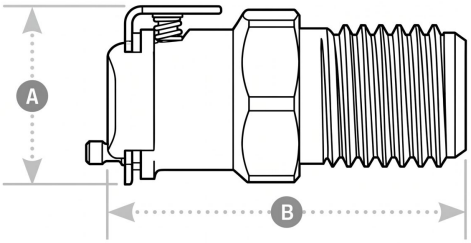

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del pulsador: acero inoxidable
Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.8mm
APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Rosca	A (mm)	B (mm)	Válvula
PMC 1002 BSPT	0606406420255	1/8"	20.1	25.4	Con válvula
PMC 1004 BSPT	0606406420257	1/4"	20.1	27,9	Con válvula
PMCD 1002	0606406420504	1/8"	20.1	25,4	Sin válvula
PMCD 1004	0606406420505	1/4"	20.1	27.9	Sin válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.